

**ALLUMINIO + POLIURETANO COLATO ELASTICO**

- Rivestimento in poliuretano colato elastico con profilo convesso, durezza 87±3 Shore A.
- Nucleo in lega di alluminio pressofuso.
- Elevata portata, scorrevolezza e spunto superiori; resistenza agli urti, all'abrasione, olii e grassi; silenziosa.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C.
- Mozzo con cuscinetti a sfere di precisione schermati.

**ALUMINIUM + ELASTIC CAST POLYURETHANE**

- Cast polyurethane coating with convex tread, hardness 87±3 Shore A.
- Core in die-cast aluminium alloy.
- High load capacity; superior smoothness and noiseless running; high resistance to wear and tear, oils and greases.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: shielded precision ball bearings.

**ALUMINIUM + ELASTISCHER POLYURETHAN (GEGOSSEN)**



- Beschichtung aus gegossenem elastischem Polyurethan mit konvexem Profil, Härte 87±3 Shore A.
- Radkern aus Spritzguss-Aluminium-Legierung.
- Hohe Tragkraft; hervorragende Laufruhe; geräuschloser Lauf; hohe Abrieb- und Reißfestigkeit; gegen Fette und Öle, beständig.
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C.
- Lagerung mit abgeschirmte Präzision-Rillekugellager.

**ALUMINIUM + POLYURETHANE ÉLASTIQUE COULÉ**

- Revêtement en polyuréthane élastique coulé avec filetage convexe, dureté 87±3 Shore A.
- Noyau en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Capacité de charge élevée; douceur et accélération supérieures; fonctionnement silencieux; haute résistance à l'usure, aux huiles et aux graisses.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision protégés.









**ALUMINIO + POLIURETANO COLADO ELASTICO**


- Revestimiento en poliuretano colado elástico con perfil convexo, dureza 87±3 Shore A.
- Núcleo en fundición de aluminio vaciadizo a presión.
- Para cargas elevadas; superior facilidad de rodadura y silencio; elevada resistencia a la abrasión, al desgarramiento, a los aceites y grasas.
- Temperatura de empleo: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión protegidos.



	D	100	125	150	150	200	200
	E	40	40	50	50	50	50



CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER  
ROULEMENT À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION

Art	N.	40008cc	40014cc	40027cc	40028cc	40040cc	40041cc
	X	66	86	105	105	140	140
	d	15	15	20	25	20	25
	s	35	35	47	47	47	47
	t	12,2	12,2	17	17	17	17
	V	38	38	54	50	54	50
	L	40	40	60	60	60	60
	M	42	42	55	55	56	56
	Kg.	300	375	550	550	750	750



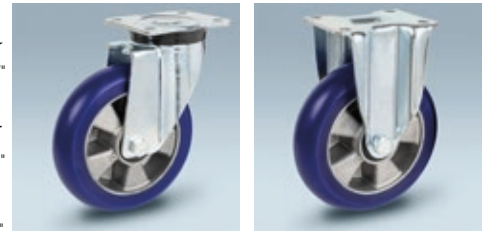

	D	100	100	125	150	200	
	E	40	40	40	50	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art	N.	40106	40107	40114	40121	40127		
	d	15	15	15	20	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art	N.	40256	40257	40264	40171	40177		
	d	15	15	15	20	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	137	137	163	203	249	
	AxB	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	
	g	8	10	10	12	12	
	F	42	42	42	64	66	
	U	50	50	50	60	60	
		FR	FR	FR	FR/FV	FR/FV	
	PP	-	-	PP	PP	PP	
	Kg.	300	300	375	550	750	

**TAU KONVEX + M40**

MEDIO PESANTI - MEDIUM HEAVY - MITTEL SCHWERLAST - MI-LOURDES - MEDIO PESADOS



Art. N.+°"FV"





Art. N.+°"FR"






Art. N.+°"PP"






 D	100	100	125	125	150	200	
 E	40	40	40	40	50	50	












## SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS


Art N.	40206	40207	40213	40214	40221	40227		
 d	15	15	15	15	20	20		

## SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art N.	40256	40257	40263	40264	40171	40177		
 d	15	15	15	15	20	20		

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	137	137	163	163	203	249	 
 AxB	105x85	135x110	105x85	135x110	135x110	135x110	
 axb	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	
 g	8	10	8	10	12	12	
 F	41	41	41	41	62	65	
 U	50	50	50	50	60	60	
 FR	FR	FR	FR	FR	FR/FV	FR/FV	
 PP	-	-	PP	PP	PP	PP	
 Kg.	300	300	200	300	450	450	



	D	100	125	125	125	150	200	
	E	40	40	40	40	50	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art N.	40306	40313	40314	40315	40321	40327		
	d	15	15	15	20	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS


Art N.	40356	40363	40364	40365	40371	40377		
	d	15	15	15	20	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN  
ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art N.	40406FD	40413FB	-	40415FD	40421FE	40427FE		
Art N.	-	-	-	-	40421FG	40427FG		
	d	15	-	15	20	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	129	154	160	160	191	240	
	AxB	102x83	102x83	102x83	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	
	g	8	8	8	10	10	10	
	g		FB=10-12		FD=12-14		FE=12-14/FG=16-18	
	F	46	40	49	49	56	59	
	U	50	40	50	50	60	60	
	FR	FR	FR	FR	FR	-	FR	
	PP	-	-	PP	PP	PP	PP	
	Kg	200	120	200	200	300	300	



**LAG**

VENDITE: TEL 059.585.595 - FAX 059.585.426 - [vendite@lagspa.it](mailto:vendite@lagspa.it)  
SALES: TEL. +39.059.585.425 - FAX +39.059.585.426 - [sales@lagspa.it](mailto:sales@lagspa.it)  
IVA/VAT/EEC ID: IT00181230368 - [www.lagspa.it](http://www.lagspa.it)

**LAG SpA**  
**VIA DEL LAVORO, 17 - Z.I. LA GRAZIOSA**  
**41018 SAN CESARIO S/PANARO MO - ITALY**