

Szárnyas kapu meghajtásainak

twist XL – szárnyas kapu meghajtás egy grizli medve erejével

Előnyei:

- ▶ Felhasználható max. 5 m széles kapuszárnyakhoz és 500 kg kapuszárny tömeghez
- ▶ 1 és 2 szárnyas üzemmódban is működtethető, ahol a meghajtáskarok univerzálisan felszerelhetők bármelyik oldalra
- ▶ Vegyes üzem egy twist 200 E vagy EL meghajtó karral is lehetséges
- ▶ Teljesen zárt kapufelületnél is használható
- ▶ Karbantartásmentes meghajtás, hosszú élettartammal



Műanyag ház:

- ▶ UV és öregedésálló
- ▶ mechanikai behatásnak ellenálló
- ▶ Időtálló Antracit design


Hajtómű egység:

(Cikkszám 3280V000)

- ▶ 30.000N-os max. terhelhetőség
- ▶ 450 mm-es mozgatási út
- ▶ Önzáró nagyteljesítményű hajtómű biztosítja a betörésvédelmet és meggátolja az illetéktelenek behatolását

Mágneses végállás kapcsolók:

- ▶ Reed érzékelőkkel
- ▶ Pontosan beállítható véghelyzetek
- ▶ Egyszerűen beállíthatóak
- ▶ Nincs mechanikus, kopó alkatrész

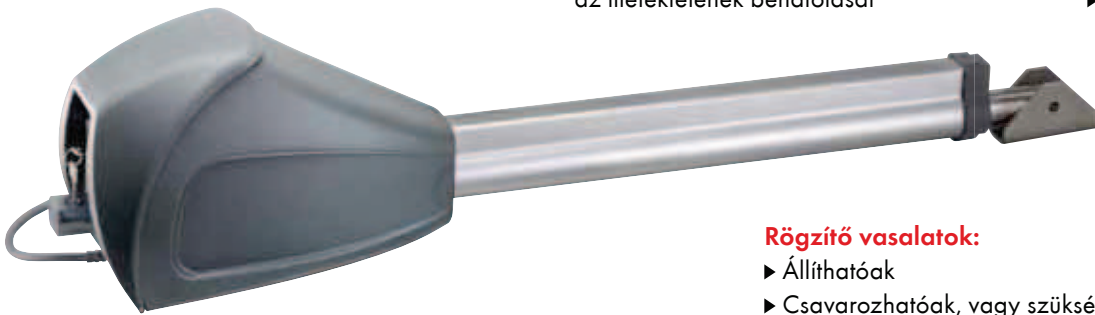

Szükségkioldás:

A SOMMER szárnyas kapu meghajtásoknál a meghajtás minden helyzetében kioldható, illetve bármelyik más helyzetében a kapunak visszazárható. Ezáltal nyújtva Önnek minden esetben biztonságot. pl áramszünet esetén is zárható a kapu.

Rögzítő vasalatok:

- ▶ Állíthatóak
- ▶ Csavarozhatóak, vagy szükség esetén hegeszthetőek

További előnyök:

- ▶ Halk, sikló működés, a csapágyazott menetes orsónak köszönhetően
- ▶ Automatikus erőkorlátozás biztosítja a balesetvédelmet
- ▶ Problémamentesen csatlakoztatható biztonsági kiegészítők, mint pl.: Figyelmeztető lámpa, fénysorompó, elektromos zár (szárnyanként 1 db.)
- ▶ Mikroprocesszoros vezérlés, sokféle beállítható funkcióval: többek között személybejáró funkció, automatikus zárás, beállítható figyelmeztetési idő a kapu nyitása előtt, beállítható akadályérzékelési reakció (teljesen visszanyitja a kapuszárnyakat, vagy részben visszanyitja azokat)
- ▶ Kifelé nyíló kapuszárnyakhoz is felszerelhető

